


REDUCTEUR RÉGULATEUR DE PRESSION COMPENSE REGLABLE

FF À SIÈGE UNIQUE EN ACIER INOX,
ET FONCTIONNEMENT À PISTON COMPENSÉ CONVIENT
POUR LES CANALISATIONS D'EAU



3/8 - 1/2 - 3/4

1 - 1"1/4 - 1"1/2 - 2

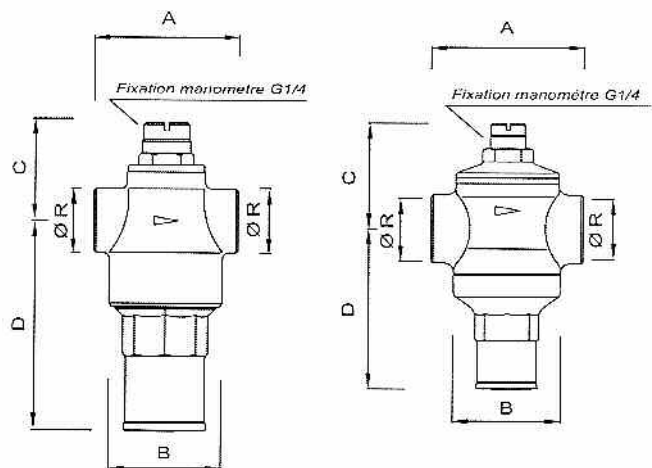

MATIÈRE MATERIALS


DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE	MATERIALS
Corps	Body	Laiton nickelé P-Cu Zn40 Pb2 UNI 5705-65 estampé au pilon et G - Cu Zn 38 Pb2 UNI 5035 fondu	
Sièges d'étanchéité		Inox AISI 303	
Joints d'étanchéité		Elastomère nitrile	
Membrane et obturateur		Elastomère nitrile	
Finition		Satinée et nickelée	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Attache porte-manomètre F 1/4"
- Pression en amont max 15 bar
- Pression en aval réglable : min 0,5 bar, max 7 bar
- Température de fonctionnement : max 80 °C
- Pré-étalonnage en usine 300 kPa (uniquement modèles avec *)
- Fluide compatible : eau, air

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

- Attaches filetées FF UNI-EN-ISO 228

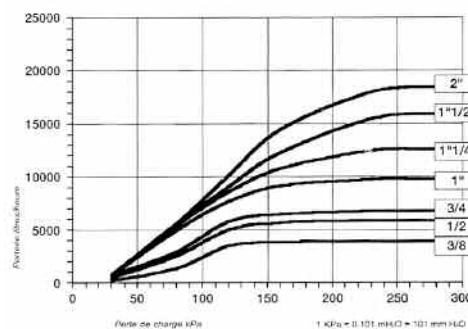

DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Ø R	A	B	C	D
1/2"	60	47	42	89
3/4"	60	47	42	89
1"	86	61	60,5	91,5
1"1/4	91	61	64	98
1"1/2	91	61	64	98
2"	91	61	69	101