

TOPAZ TROUGH VALVE

FICHE PRODUIT




Description

Les robinets d'abreuvoir Topaz sont des robinets à flotteur conçus pour le remplissage automatique des abreuvoirs, des cuves, des citernes, etc. Le robinet est configuré pour un montage au-dessus ou en dessous de l'eau. Le flotteur actionne un petit clapet pilote qui commande à son tour l'ouverture du robinet à membrane principal. Le robinet d'abreuvoir Topaz est un choix judicieux lorsque son grand débit, sa construction compacte, robuste et résistante à la corrosion et son haut degré d'adaptabilité s'avèrent nécessaires.


Applications

- Maintien du niveau d'eau dans les :
- Abreuvoirs pour animaux
 - Cuves de stockage d'eau
 - Citernes d'eau
 - Systèmes de climatisation
 - Systèmes de nettoyage à haute pression
 - Systèmes d'irrigation

Montages

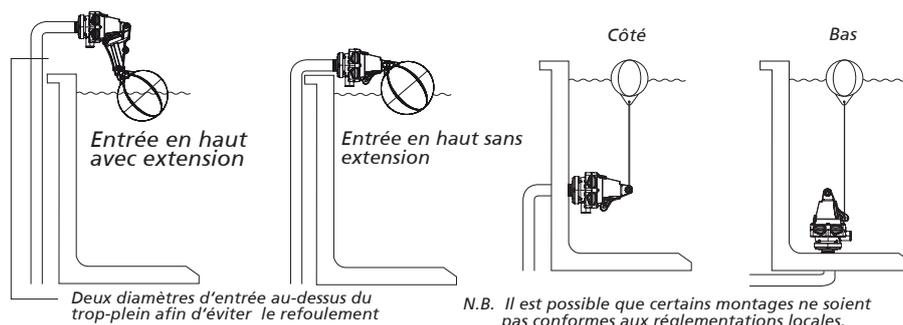

Courbe de débit

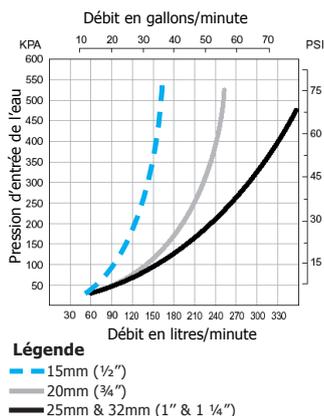

Caractéristiques

- Haut débit
- Construction compacte et robuste
- Montage horizontal ou vertical
- Fabriqué à partir de matériaux résistants à la corrosion
- Arrêt progressif pour limiter le coup de bélier
- Différence de niveau d'eau de 20 à 60 mm (augmente avec la pression d'entrée de l'eau)
- Pression de 0,3 à 7 bars (35 – 690 kPa)
- Position du flotteur facilement ajustable sans d'outils
- Robinet équipé d'un interrupteur pour le bloquer en position fermée
- Connecteur permettant de raccorder le dispositif antigel Frostpro

Options

	BSP				NPT				Taille de ce filetage
	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	
Taille d'entrée									
Base standard avec embout court		✓	✓	✓		✓	✓		Détachable
Base détachable avec embout court		✓	✓	✓		✓	✓		
Base détachable avec embout long	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Embout long : Disponible uniquement avec la base détachable Fourni avec un contre-écrou et une bague d'étanchéité 									
Flotteurs : Flotteur de 125 mm de large fourni d'office N.B. : Adapté à tous les types de montages Flotteurs de 70 mm et de 95 mm optionnels N.B. : Uniquement adaptés pour un montage en haut du réservoir									
	Standard	Optionnel	Optionnel						
	125 mm	70 mm	95 mm						

Spécifications des robinets d'abreuvoir Topaz

Produit	Code	Taille d'entrée	Code	Options	Code
Robinets d'abreuvoir Topaz	TPV	1/2" bsp/npt	15	Base détachable	D
		3/4" bsp/npt	20	Embout long	LT
		1" bsp	25		
		1" npt	1	Flotteur de 70 mm	F70
		1 1/4" bsp	32	Flotteur de 95 mm	F95
		1 1/4" npt	114		

Ex. : Un robinet d'abreuvoir Topaz équipé d'un filetage d'entrée de 3/4" bsp, d'une base détachable et d'un embout long et fileté porte le numéro de spécification suivant : TPV20DLT
 N.B. : Si aucune option n'est précisée, les caractéristiques standard seront appliquées

N.B. : Notre matériel évoluant en permanence, il est possible que votre produit diffère légèrement de ces spécifications.

200 L / MIN